


Camina

Art Paris
Bioetanolamin

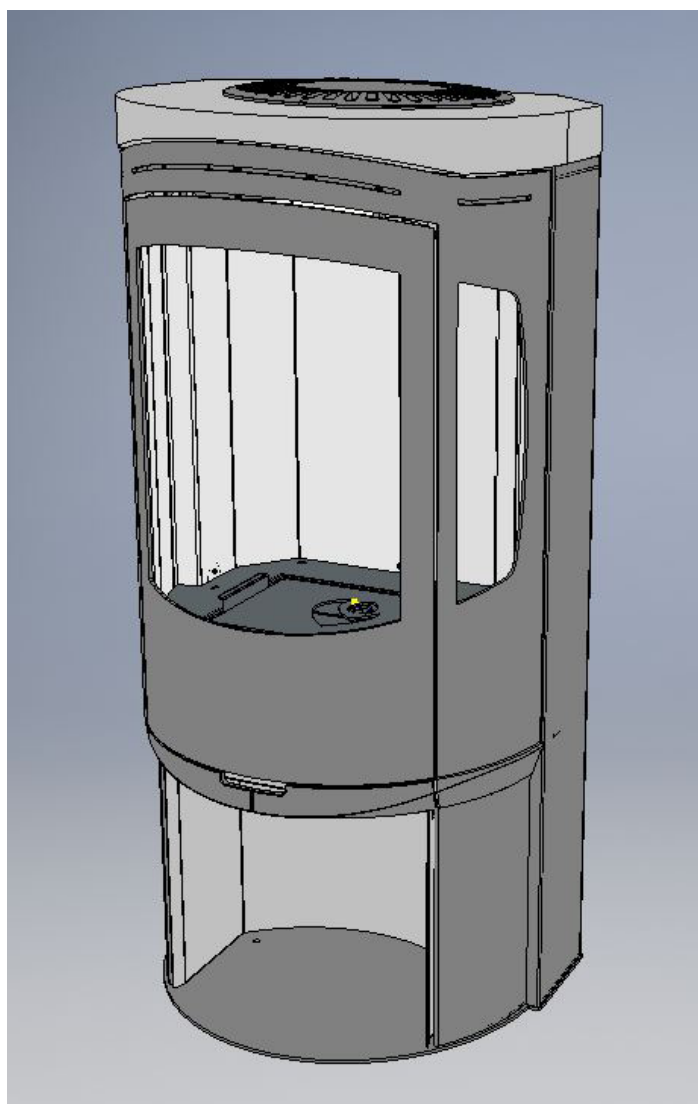

Montage- skötsel- och eldnings- anvisningar

Innehållsförteckning

Allmänt

Mottagning av gods

Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök att godset ej är transportskadat.

Transportskador på produkten kan förekomma även om detta inte syns på emballaget. Därför är det viktigt att du inspekterar din kamin ordentligt och anmäler eventuell skada inom en vecka till transportbolaget. Synliga skador på godset anmärker du direkt på fraktsedeln vid mottagandet.

Hela leveransen, och framför allt täljsten skall granskas innan montering. Efter montering anses delarna godkända och kan inte reklameras vad gäller yta eller utseende.

Täljsten som levereras separat, tillval eller som reservdel kan avvika i färg/nyans eller mönster.

OBS! Förvara ingående material i ett torrt och uppvärmt utrymme, >+4°C.



Kaminen levereras inplastad och fastskruvad på pall i en träbur. Var aktsam vid upppackning och montering så att du undviker skador.

Viktigt & varning

Ge akt på att vissa delar av kaminen blir mycket varma under eldning, vidtag nödvändiga åtgärder om barn befinner sig i närheten. Tänk även på att minsta avstånd till brännbar inredning är 1000 mm från kaminens front.

Ändringar och modifieringar som påverkar funktion och säkerhet får inte göras.

Skadade eller slitna delar skall ersättas med originaldelar från CaminaEcoTec Sweden AB.

Gratulerar till ditt val av en kamin från Camina.

Vi tackar för förtroendet! Ditt val av kamin har säkert inte skett "över en natt" och vi känner stort ansvar för att motsvara alla dina positiva förväntningar.

Alla våra kaminer är tillverkade för att ge maximalt utbyte under mycket lång tid. Hög kvalitet i material och tillverkningsmetoder ger lång, trygg och störningsfri drift. Men även den bästa kamin kräver regelbunden skötsel och behandling med både kunskap och eftertanke.

Läs därför noga igenom våra skötselanvisningar innan du tänder första gången. Potentiella felkällor som olämpligt bränsle, bristande underhåll mm kan snabbt leda till skador som inte omfattas av vår garanti. Var särskilt noga med att läsa säkerhetsanvisningarna på sista sidan! De hjälper dig att identifiera möjliga faror och undvika skador.

Med dessa förmaningens ord överlämnar vi vår produkt i dina händer. Vi önskar dig mycket glädje och sköna stunder framför din nya kamin från CaminaEcoTec.

Med vänliga hälsningar

CaminaEcoTec Sweden AB med personal

Allmänt sid 2-3

- mottagning av gods
- viktigt
- lokala bestämmelser
- till-luft
- avstånd till brännbar vägg
- vad ingår
- säkerhet

Montering sid 4

- täljsten
- spillåda
- "vedfacksplåt"

Teknisk information..... sid 5

- tekniska data
- måttskiss och mått till vägg

Bruks- och skötselanvisning sid 6

Lokala bestämmelser

Alla lokala bestämmelser, inklusive de som hänvisar till nationella eller europeiska standarder skall uppfyllas då denna kamin installeras.

Avstånd till brännbar vägg

Ett minsta avstånd från kaminen till brännbar vägg är i sidled 500 mm och bakåt 50 mm. Minsta avstånd framför kaminen till inredning skall vara 1000 mm. Om kaminen placeras mot en murstock eller brandvägg så kan avståndet bakåt och åt sidan minskas.

Vad ingår?

I leveransen ingår kamin med täljstenshylla, brännare för eldningsbränsle, 1 flaska eldningsvätska.

Säkerhet

- Läs och följ kaminens och brännarens instruktioner!
- Kaminen får endast användas i utrymmen där lufttemperaturen normalt ej överstiger vanlig rumstemperatur.
- Kaminen får endast installeras i rum med normal ventilation (0,5 omsättning/timme), vädra i samband med eldning om du är osäker.
- Brännbara föremål får ej placeras för nära eller på kaminen så att de kan utsättas för höga temperaturer.
- Rummet där Camina Paris ska installeras får ej understiga 15 m² och rumsvolym på 38 m³.
- Camina Paris får ej användas i brandfarligt eller explosivfarligt rum, definierat enligt EN60079-10 och SRVFS 2004:7.
- Förvara ej bränsleflaskor i kaminens närhet, låt flaskorna helst vara i ett annat rum.
- Använd aldrig annat bränsle än Kemetyl Spisbränsle eller likvärdig högkvalitetsprodukt.
- Vissa delar av kaminen kan bli mycket varma, förvara därför inget brännbart närmare än en meter från kaminen. Se upp med fladdrande gardiner etc.
- Lägg aldrig främmande föremål i eldstaden.
- Ställ aldrig något på kaminen.
- Placera inte hand eller kläder ovan elden vid tändning.
- Fyll aldrig på vätska i behållarna så länge det brinner i kaminen! Efter att elden slocknat, vänta minst 15 minuter och behållaren kallnat innan vätska fylls på.

Montering



Montering av toppstenen samt gjutjärns-gallret.






"Vedfacksplåten" justeras.

Montering

1. Träburen runt kaminen tas bort
2. Kaminen lossas från lastpallen
3. Kaminen lyfts på plats.
4. Montera täljsten och toppgaller.


Spillåda

1. Spillåda med lock
2. Locket bortlyft för kontroll att bioetanol ej spillts
3. Spillåda borttagen för tömning/ rengöring

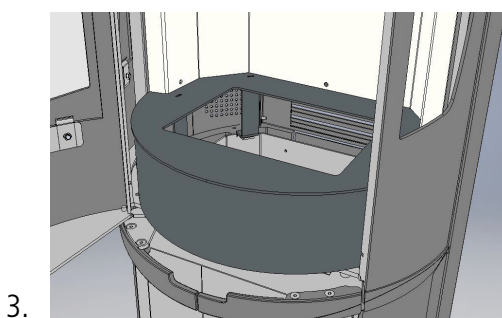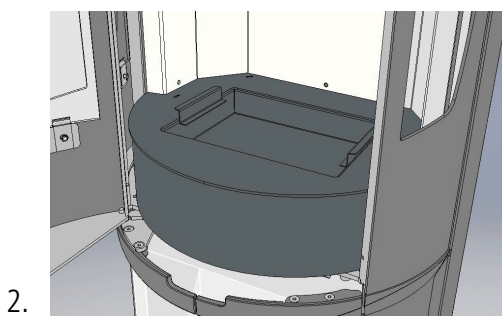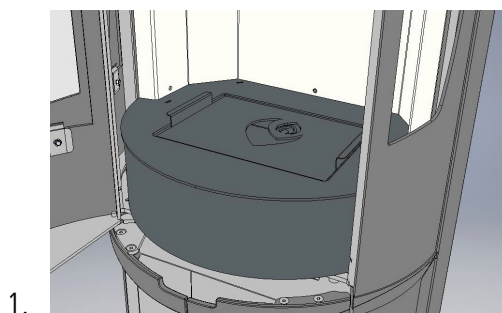

Camina Art Paris

Camina Art Paris har två elipsformade sidoglas. Spisen är liten och effektiv och kräver liten golyvta.

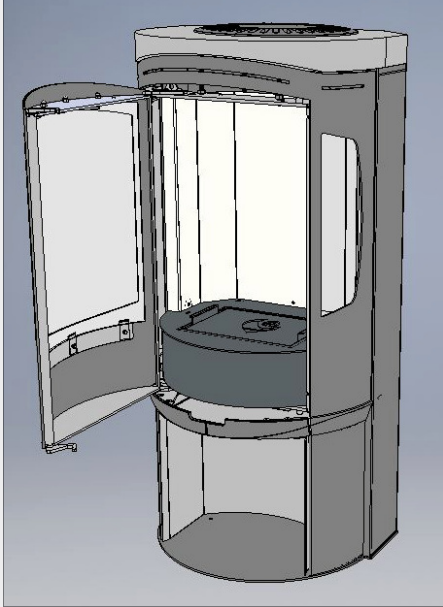

Tekniska data

Färg	Senotherm
Glas, keramiskt	tål 700° C
Lucka	Stål plåt
Eldstadsbotten	Stål plåt
Eldstadsinklädnad	Rostfri plåt



Data

Effekt	<900 W
--------	--------


Vikt

82 kg (65kg utan täljsten monterad)

Måttskiss och Mått till vägg

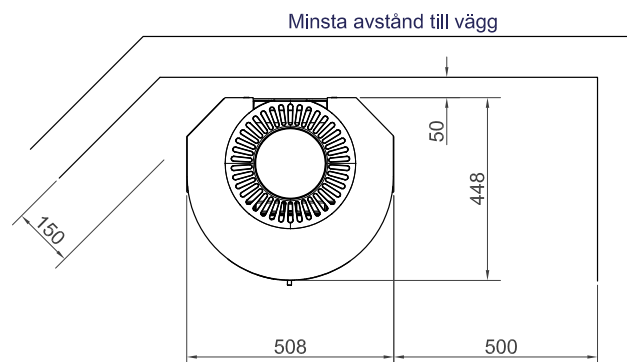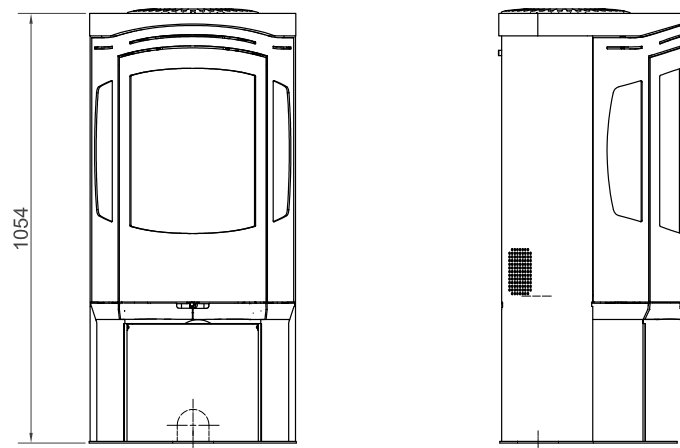

Bruks- och skötselanvisning



De viktigaste faktorerna för Din kamin är att installationen är rätt gjord och att du följer bruksanvisningen. Använd eldstaden på rätt sätt och du kommer att få glädje av den i många år.

Bränsle

Observera att den här eldstaden endast är avsedd för bioetanol.

Det är förbjudet att elda någon form av fast bränsle eller gas.

• **Fyll aldrig på bränsle så länge det brinner i brännaren. Vänta med påfyllning minst 15 minuter efter att lågan slocknat.**

• När du eldar första gången kan det uppstå en lätt obehaglig lukt som beror på att en viss oljebeläggning eller överflödig färg kan finnas kvar på brännkammaren. Lukten försvinner efter några brasor.

• Håll eldstaden ren.

Bra att veta

• Sotbeläggning på glaset kan förekomma även vid eldning med bioetanol. För att rengöra glaset kan det i vissa fall räcka med lite torrt papper. Om sotens funnits en längre tid på glaset tas det lämpligast bort med ett rengöringsmedel eller ett speciellt sotborttagningsmedel. Det går även att använda samma ugnsgrens som till din elektriska spis. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller något slipmedel, då kan glaset skadas.

Bränslepåfyllning

• Se brännarens instruktion om bränslepåfyllning, upptändning och släckning av lågan.

• Om bränsle har spillt i spillådan under brännare eller på eldstadsbotten skall det omgående tömmas och torkas upp. Var noga med att förvara trasor eller papper så att de inte kan fatta eld.



Camina

Den mänskliga värmen